


SÉCURITÉ | LUMIÈRE | DESIGN | COULEURS




Brochure ALU 2022



ENERGIO
Fenêtres & Portes ALU





ENERGIO
Fenêtres & Portes ALU



ECOFUTURAL OUVRANT CACHÉ

65 mm profondeur


Oouvrant caché



renovation



monobloc



lumière

+10%



PLUS DE DE LUMIÈRE, PLUS DE FINESSE

Ecofutural Ouvrant caché

Profilé à rupture thermique, 65mm

+10% de lumière qu'une fenêtre standard

Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$

Epaisseur vitrage max 32mm

Performance phonique $< 45dB$

Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec
doublage 100/120/140/160/180/200

Battement Ultrafin 78mm

-> Alternativement Ecofutural ouvrant standard
Vitrages $< 52mm - U_w > 1,1W/m^2.K$

Luxembourg



blanc

argent

marron

Iris EOS




couleur

anodisé

PREMIUM SUPERIAL

75 mm profondeur

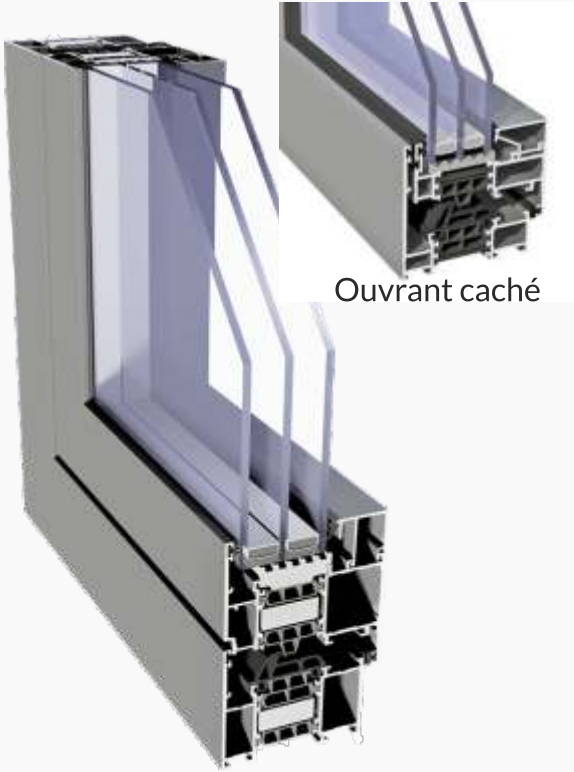

PREMIUM SUPERIAL standard & ouvrant caché

Profilé à rupture thermique premium 75mm, +10% de plus de lumière qu'une fenêtre standard en version ouvrant caché.
 Performance thermique $U_w < 1,0W/m^2K$
 Vitrage 4/18/4/18/4 Faible Emissivité & Argon $U_g 0,5W/m^2K$, épaisseur vitrage max 60mm
 Performance phonique $< 45dB$
 Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec doublage ISO 120/140/160...
 Battement Ultrafin 84mm



ENERGIO MODERNSLIDE

2-4 Vantaux



COULISSANT POLYVALENT

Profilé à rupture thermique, 65-117mm
 Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$
 Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon
 $U_g 1,1W/m^2K$
 Épaisseur vitrage max 32mm
 Types de Pose: Neuf, Rénovation, Applique avec doublage

Finesse: Chicane 32mm
 Sans barrière: Seuil encastrable
 Hauteurs jusqu'à 2,6m



Gamme Aliplast
 Greenslide / Modernslide





ENERGIO
Fenêtres & Portes ALU

VISIOGLIDE Levant Couissant
117 mm profondeur



monobloc  lumière +10%

PLUS DE DE LUMIÈRE, PLUS DE FINESSE

LEVANT COULISSANT

Profilé à rupture thermique 117mm,
Jusqu'à +10% lumière qu'un couissant standard
Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$
Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon U_g
 $1,1W/m^2K$, épaisseur vitrage max 36mm
Poids vantaux max 200kg
Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec
doublage
Chicane / Battement Ultrafin 35mm

Poignée  blanc inox
argent noir
marron

PANORAMA Porte Accordeon
75 mm profondeur




largeur <8m seuil PMR 20mm ouverture vers l'intérieur l'extérieur

OUVREZ GRAND


Portes Accordeon PANORAMA

Profilé à rupture thermique 75mm,
Performance thermique $U_w < 1,7W/m^2K$
Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon U_g
 $1,1W/m^2K$, épaisseur vitrage max 50mm
Poids vantail max 100kg / largeur 1m, Largeur
max 8m
Seuil standard ou PMR 15mm

Formes (ouverture vers l'intérieur ou extérieur):

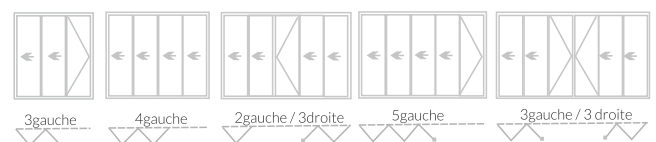

VOLETS ROULANTS

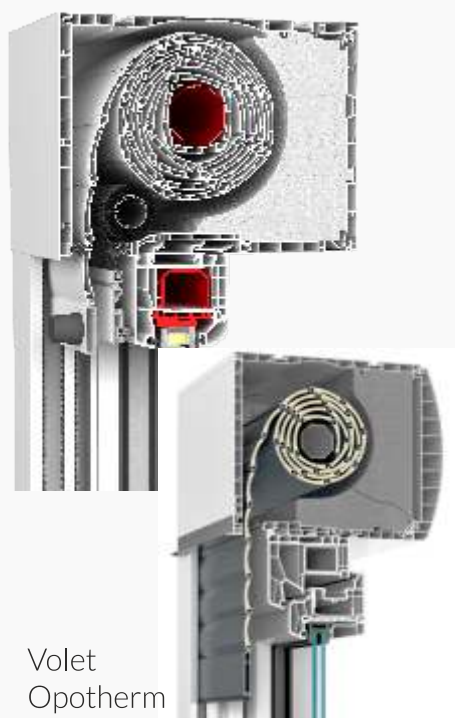

Volet
Opotherm
Nouveau Mars 2022

VOLETS & MOUSTIQUAIRES pour plus de confort



Le Bloc-Baie en solution compact, en harmonie avec votre menuiserie.

- . moustiquaires fixes
- . moustiquaires intégrées
- . système de sécurité d'anti-soulèvement
- . isolation phonique renforcée tabliers en aluminium de 39 ou 45 mm
- . manoeuvre manuelle ou électrique (filaire ou radio), solutions domotiques : SOMFY IO homecontrol

Existe également en volet roulant rénovation et en motorisation solaire.

somfy



PORTES

65 ou 75mm profondeur



PORTES (tertiaires ou domestiques)

SÉCURITÉ, DESIGN & ROBUSTE

Portes pour maisons, immeubles ou magasins


Profilé avec rupture thermique, 65-75mm

Seuil PMR ou sans seuil (plinthe automatique), Bâton maréchal Inox, Ferme-Portes GEZE, Crémones Siegenia, Gâche électrique, Paumelles à usage intensif

Renforcement sécurité RC2N possible avec vitrages 44.6 et pions antidegondages.

GEZE

SIEGENIA
brings spaces to life



ENERGIO

Fenêtres & Portes ALU

VITRAGES

décoratifs, solaires, sécurité



Satinato



Crepì / G200



Chinchilla



Delta Clair

Vitrages
Protection Solaire
Vitrages feuilletés
jusqu'au Sp10
Vitrages trempés



Option CEKAL



Couleurs standards Mats



Blanc mat
RAL9016



Anthracite mat
RAL7016



Gris Alummat
RAL9006

Décors bois



Chêne dorée decors



Noyer decors

Anodisé

Natural Anode C-0
Light Champagne C-31
Champagne Standard C-32
Olive Standard C-33
Brown Standard C-34
Dark Brown (close to black) Standard C-35

Couleurs Akzo Interpon sablés (sélection)



Noir 2100 sablé



Gris 2900 sablé



Brun 2650 sablé



Gris 2500 sablé



Noir 2200 sablé



Vert 2300 sablé


Couleurs fine texture (Tiger / Lifecolor / IGP) (sélection)



Noir RAL9005S2
fine texture




Noir RAL9004TC
fine texture



Crème RAL9001TC
fine texture




Gris basalte 7012ST
fine texture



Gris béton 7023TC
fine texture



Umbrà 7022S2
fine texture



Gris RAL7035S2
fine texture



Gris Quartz 7039S2
fine texture



Brun choco 8017ST
fine texture



GrisBrun 8019S2
fine texture



NoirBrun 8022LC
fine texture



Rouge 2005S2
fine texture



Bleu Acier 5011S2
fine texture



Vert 6005ST
fine texture

Scannez moi



Seaside Marine



Interpon.
POWDER COATINGS

elwiz



ALU Profile



Quincaillerie Fenêtres



Poignées Sekustiks



Vitrages Isolants



Vitrages spéciaux